
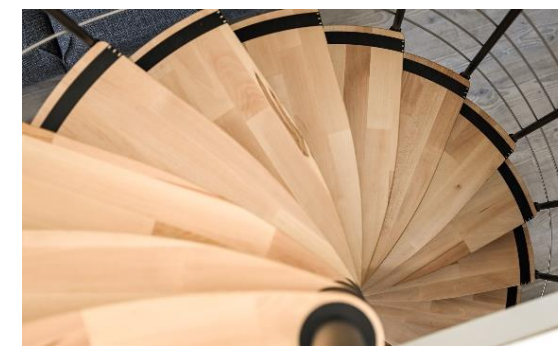


# Helios

gültig ab / valid from


26.09.2024

	Einheit measure	<b>Helios</b>
Rohbaumaß opening size	mm	1010-1550 x 570-840
Außenradius outside radius	mm	930-1470
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	3055
max. GH mit 1 Höhererweiterung max. storey height with 1 height extension	mm	3290
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max. storey height with 2 height extensions	mm	3525
Auftrittstiefe tread depth	mm	150-230
Steigung rise	mm	190-235
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	410-680
Geländerhöhe railing height	mm	1000
Drehung pro Stufe rotation per step	°	20
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108
Stufenstärke tread thickness	mm	35
Geländerstabdurchmesser baluster diameter	mm	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40
Breite der Metallleiste auf den Stufen width of the metal strip on the steps	mm	40

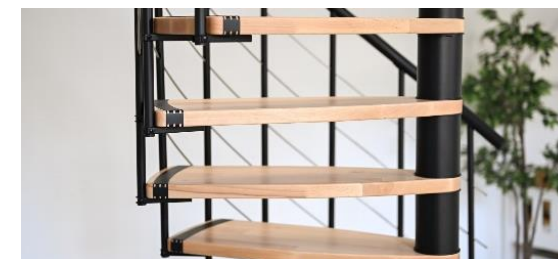

Stufen steps	Buche lackiert beech lacquered
Spindelrohr und Geländerstäbe spindle tube and balusters	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß steel powder coated in grey, black or white
Untergurte horizontal chords	Edelstahl stainless steel
Handlauf handrail	PVC grau, schwarz oder weiß PVC grey, black or white
Stufenanzahl Number of steps	13

Montagevarianten / Assembling options

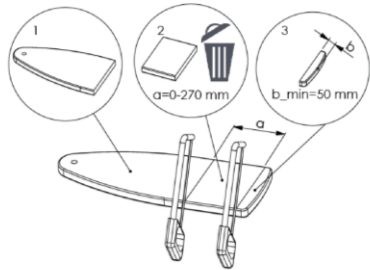

**b = 230 mm - a x 0,33**

EG:

- a = 180 mm
- b = 230 mm - a\*0,33
- b = 230 mm - 180\*0,33
- b = 230 mm - 59,4 mm
- b = 170,6 mm

b = 140 - 230 mm

